


STI



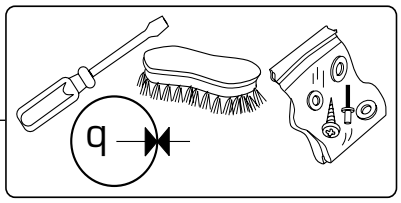





STI

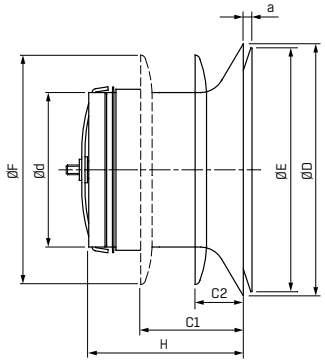

STI	ød	ØD	H	C1	C2	ØE	ØF
100	95	155	95	60	25	150	141
125	120	185	95	60	25	180	166
160	155	226	100	63	28	220	201
200	195	274	100	63	28	268	241

STIK	ød	ØD	H	C1	C2	ØE	ØF
100	95	155	95	60	25	150	141








Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

© Copyright 2024 FläktGroup


STI

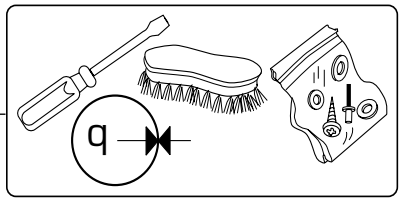



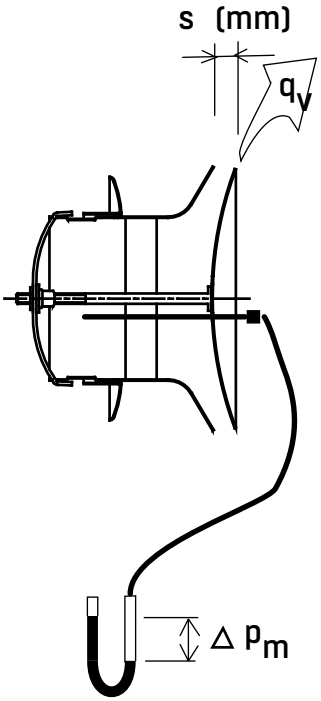



STIK-100:
max s = 6 mm





$$q_v = k\sqrt{\Delta p_m}$$

(l/s) (Pa)

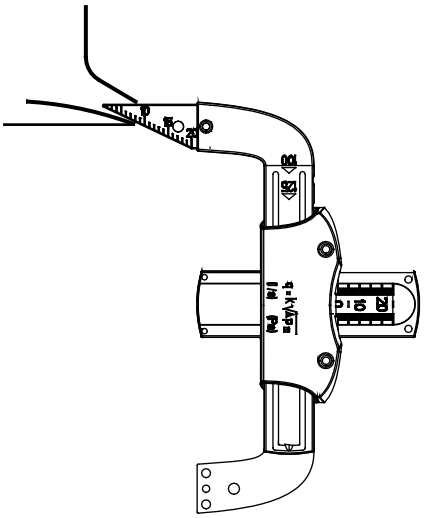







STI-100 / KTIK-100

s	k1	k2	k3
0	0,6	-	0,6
2	1,6	-	1,6
3	2,1	-	1,8
4	2,7	2,5	2,1
6	3,6	3,3	2,4
8	4,6	4,1	2,9
10	5,6	4,8	3,2
12	6,1	5,3	3,6
16	7,0	6,3	4,3

STI-125

s	k1	k2	k3
0	0,8	-	0,8
2	2,0	-	1,5
3	2,5	-	1,9
4	3,2	2,6	2,2
6	4,4	3,5	2,8
8	5,8	4,4	3,3
10	6,9	5,2	3,9
12	7,8	6,1	4,5
16	10,3	7,8	5,6


STI-160

s	k1	k2	k3
0	1,0	-	1,0
2	2,1	-	2,1
3	2,7	-	2,6
4	3,6	3,3	3,1
6	5,0	4,2	4,1
8	6,5	5,5	4,9
10	8,1	6,6	5,6
12	9,6	7,7	6,5
16	12,7	9,9	7,7


STI-200


s	k1	k2	k3
0	1,8	-	1,8
2	3,0	-	3,0
3	3,4	-	3,2
4	4,7	3,9	3,8
6	6,7	5,3	4,9
8	8,5	6,9	6,3
10	10,0	8,4	7,5
12	12,2	9,7	8,5
16	16,1	12,3	10,3
20	19,4	14,9	12,1
25	23,3	17,8	14,6


© Copyright 2024 FläktGroup

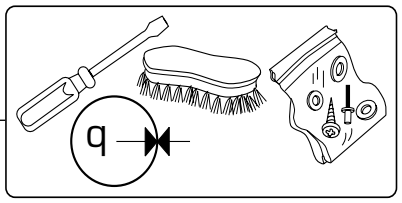


STI-100

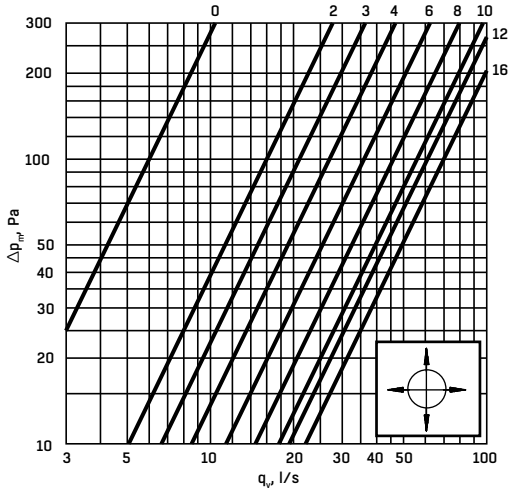


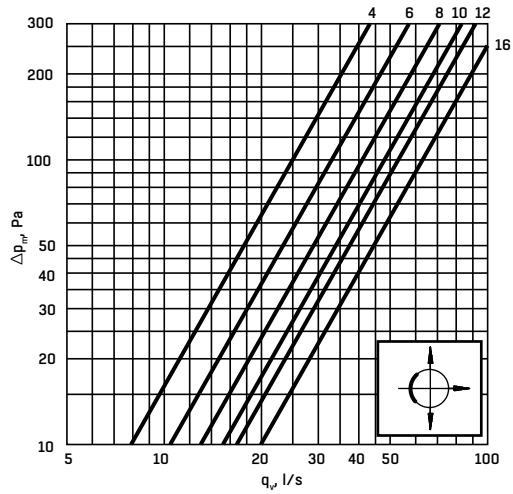


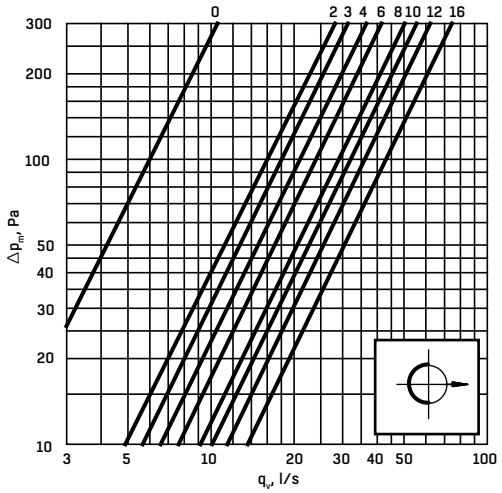


STI-125

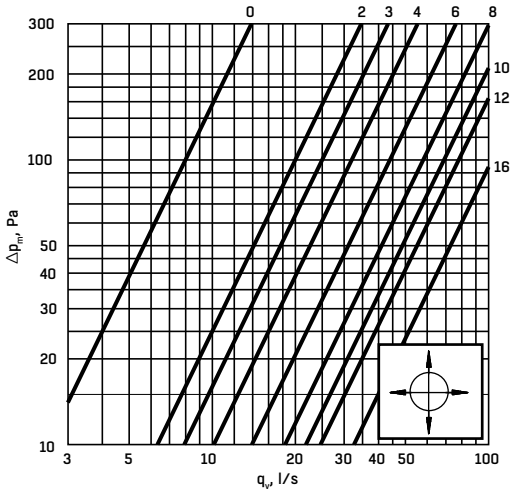

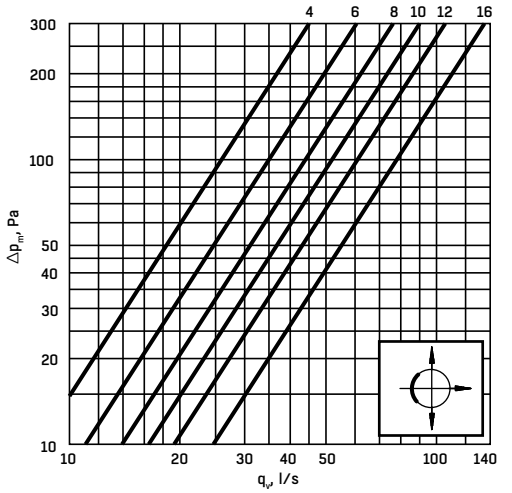


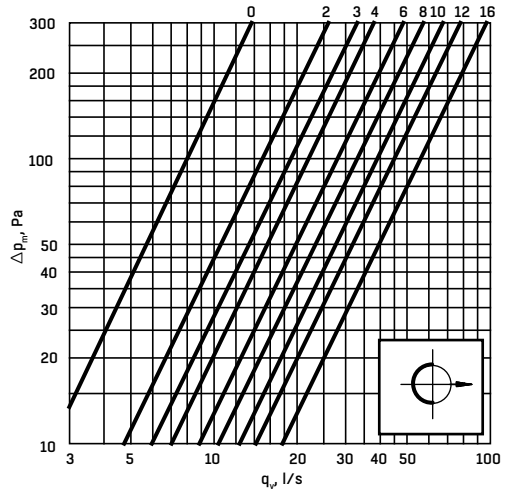



© Copyright 2024 FläktGroup

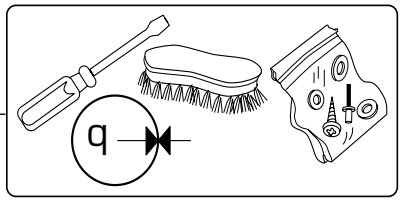


STI-160

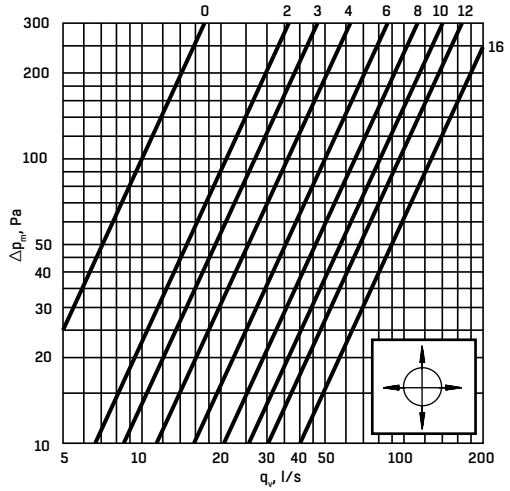


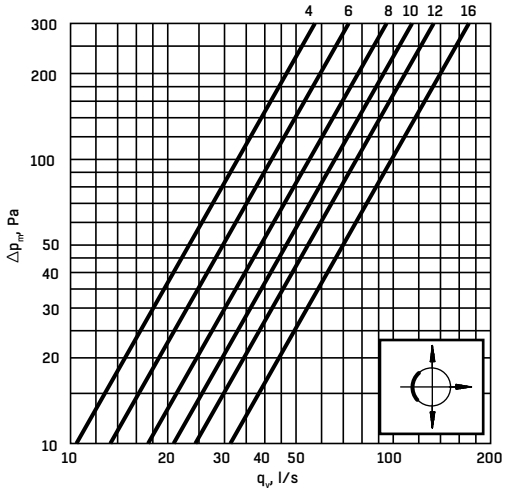


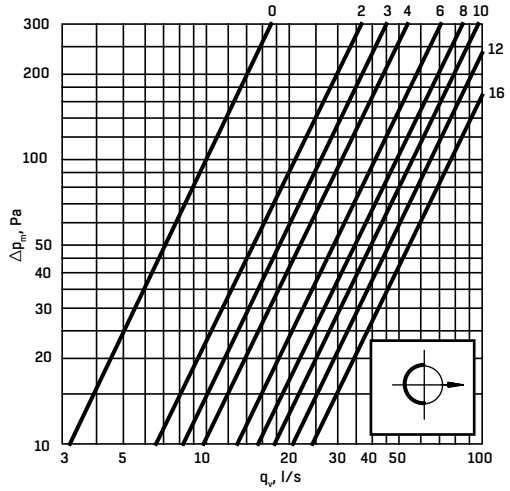

STI-200

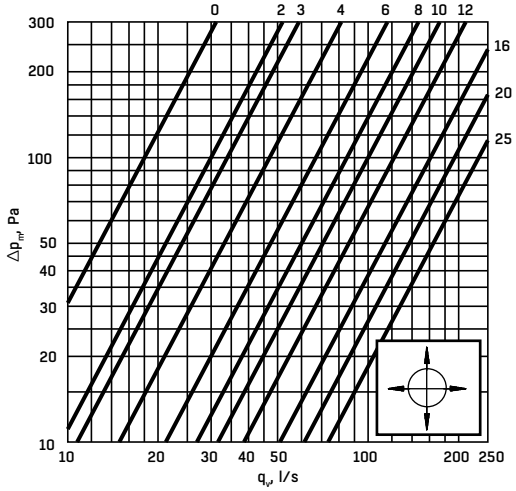

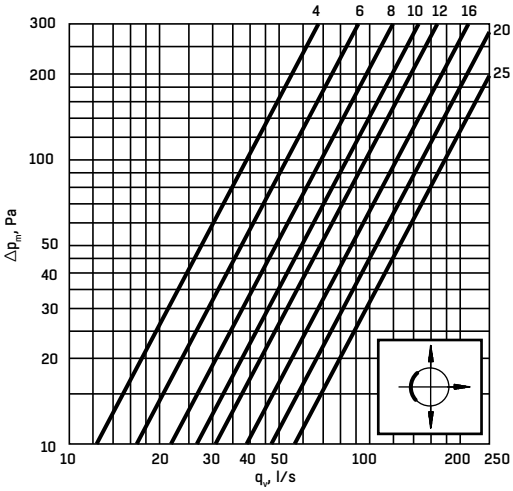

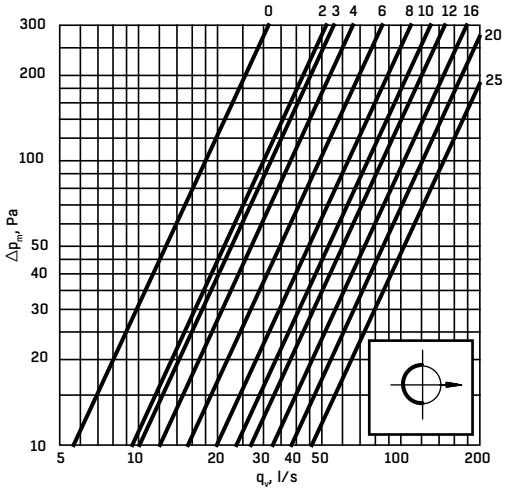

© Copyright 2024 FläktGroup