


LJUDDÄMPARE HCF-CS

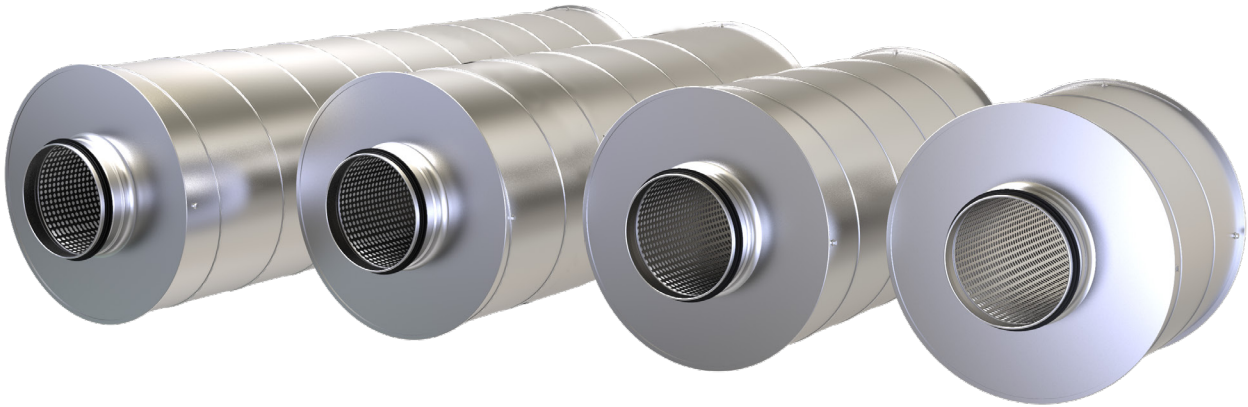

Ljuddämpare HCF-CS

Cirkulär ljuddämpare, isolerad med 100 mm stenull och har en skyddsväv som motverkar fibermedtryckning. Ljuddämparen är godkänd i brandklass E90.

Material:

Yttermantel av förzinkad stålplåt Z275 med korrosivitetssklass C3. Innerrör av perforerad, förzinkad stålplåt. Isolering.

Brandklass:

EI30/E90.

Dimensioner:

Ø100-Ø630 mm.

Längd: 600 mm (Ø100-Ø500), 900 mm och 1200 mm.

Övrigt:

Typgodkännande nr 0037.

Täthetsklass D.

Typgodkännande nr 1666/78.

Baffel kan monteras/eftermonteras i Ø250-630


Underhåll:

Rengöring med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.

Tekniska data:

Se nästa sida

Mått & vikt

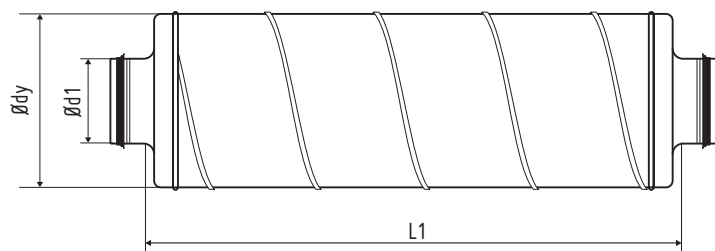

L1 = Bygglängd

Längd 600 mm											
Ød1	ØdY	L1	Vikt	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz							
Nom	mm	mm	kg	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	315	614	11,8	4	10	21	23	32	40	37	21
125	315	614	11,9	5	9	15	18	22	30	25	15
160	355	614	13,7	2	7	11	13	19	25	23	14
200	400	614	16,8	4	7	11	12	15	21	14	8
250	450	614	19,6	B	B	B	B	B	B	B	B
315	500	614	21,9	B	B	B	B	B	B	B	B
400	600	620*	28,4	B	B	B	B	B	B	B	B
500	710	620*	31,7	B	B	B	B	B	B	B	B

* ≥400 levereras med lösa iskjut. L1-mått anges med tillhörande iskjut.

B = Ljuddämpare kompletterad med baffel.

Längd 900 mm											
Ød1	ØdY	L1	Vikt	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz							
Nom	mm	mm	kg	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	315	914	15,6	4	13	25	31	41	50	49	28
125	315	914	15,8	5	11	18	25	33	45	34	18
160	355	914	18,2	3	9	19	21	27	38	30	14
200	400	914	22,2	3	10	16	17	23	31	19	10
250	450	914	26,0	B	B	B	B	B	B	B	B
315	500	914	28,9	B	B	B	B	B	B	B	B
400	600	920*	37,2	B	B	B	B	B	B	B	B
500	710	920*	43,5	B	B	B	B	B	B	B	B
630	850	920*	53,3	B	B	B	B	B	B	B	B


* ≥400 levereras med lösa iskjut. L1-mått anges med tillhörande iskjut.

B = Ljuddämpare kompletterad med baffel.

Längd 1200 mm											
Ød1	ØdY	L1	Vikt	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz							
Nom	mm	mm	kg	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	315	1214	19,3	11	14	27	41	50	50	47	32
125	315	1214	19,6	9	10	26	41	50	50	43	25
160	355	1214	22,6	7	11	24	34	44	45	32	23
200	400	1214	27,5	6	9	21	30	42	46	25	16
250	450	1214	35,9	B	B	B	B	B	B	B	B
315	500	1214	38,9	B	B	B	B	B	B	B	B
400	600	1220*	46,0	B	B	B	B	B	B	B	B
500	710	1220*	54,0	B	B	B	B	B	B	B	B
630	850	1220*	66,0	B	B	B	B	B	B	B	B

* ≥400 levereras med lösa iskjut. L1-mått anges med tillhörande iskjut.

B = Ljuddämpare kompletterad med baffel.

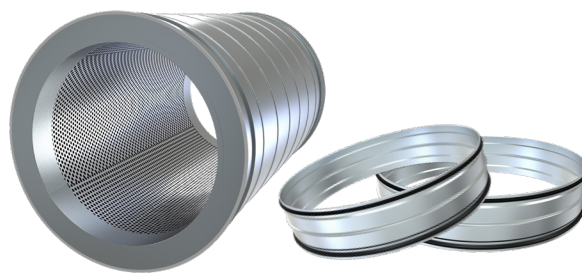

≥400 levereras med lösa iskjut.
L1-mått i tabellerna anges med monterade iskjut.

