


INJUSTERINGSSPJÄLL

AGUJF

PRODUKTBLAD

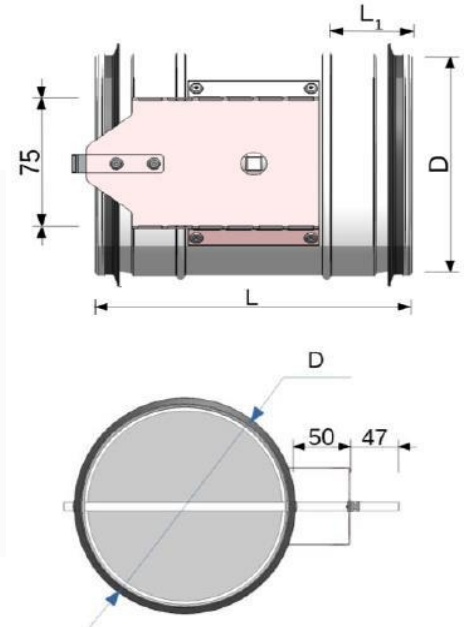

100	0.007	232	156	0.90
125	0.012	232	156	1.00
160	0.019	232	156	1.20
200	0.031	232	156	1.40
250	0.048	252	196	1.90
315	0.077	282	246	2.80
400	0.125	330	330	4.10
500	0.194	397	397	5.90

Avstängnings- / Injusteringsspjäll levereras med ett manuellt handtag och en förinstallerad motorhylla.

Den laserskurna plåten har inga vassa kanter. Spjället har täthetsklass C4 enligt EN 1751. Spjällstrukturen tillåter isolering 50 mm.

Maximalt tryck i systemet 1000 Pa.

Avstängningsplattans öppningsvinkel 0°-90°.

Motorhyllan har en färdig perforering för de vanligaste Belimo-, Siemens- och Gruner-motorerna

Tryckfallsdata (0° - helt öppen spjäll): $\alpha = 0^\circ$ = spjäll öppen, $\alpha = 90^\circ$ = spjäll stängd

