


KSO, KSOV & DBL



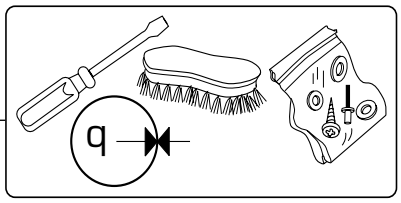





KSO

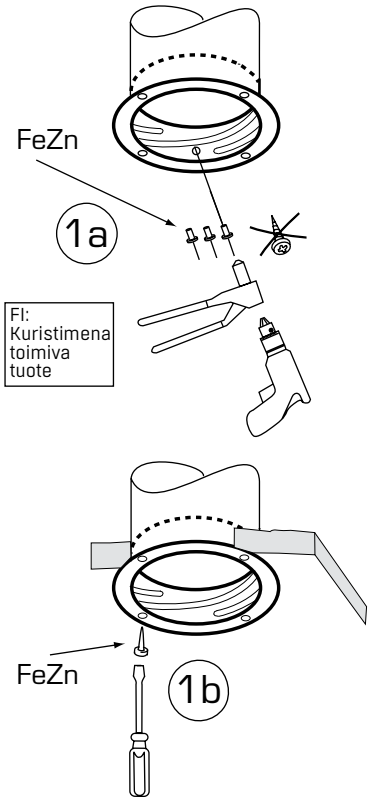


KSO

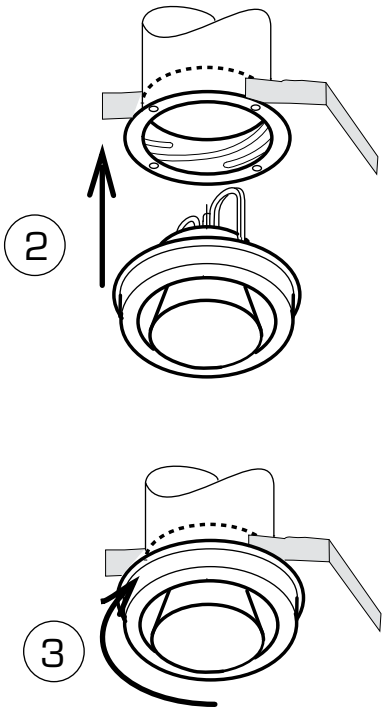

KSOV & DBL

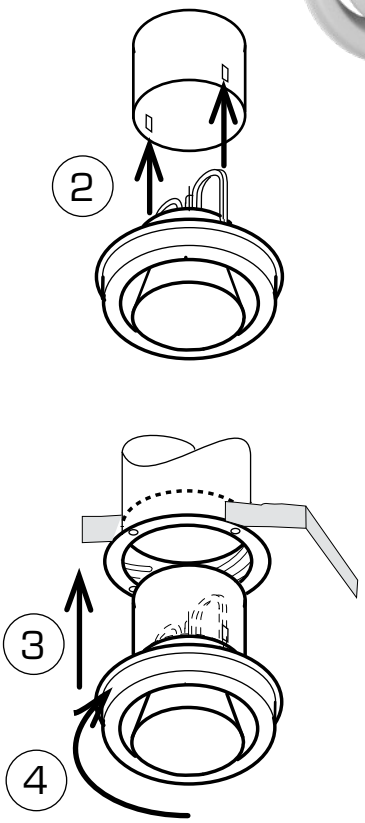


KSO




KSO	ØD	A
100	135	72
125	163	85
150	191	86
160	191	86
200	241	107

KSOV & DBL

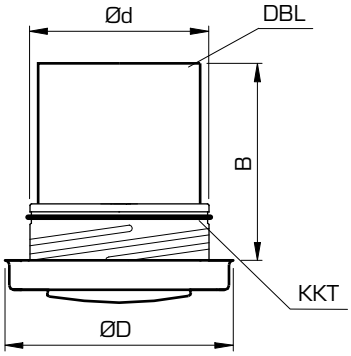


KSOV	ØD	Ød	B
100	135	99	75
125	163	124	110
160	191	159	200
200	241	199	300

KKT, KKL




KKU




KKT/KKL/KKU	Ød	ØD	Ød$_s$
100	99	122	100
125	124	148	125
150	149	175	150
160	159	184	160
200	199	225	200


© Copyright 2025 FläktGroup

KSO, KSOV & DBL

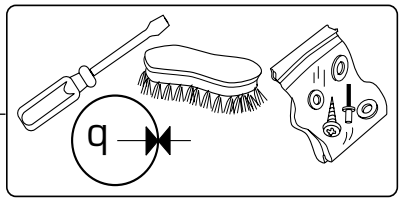

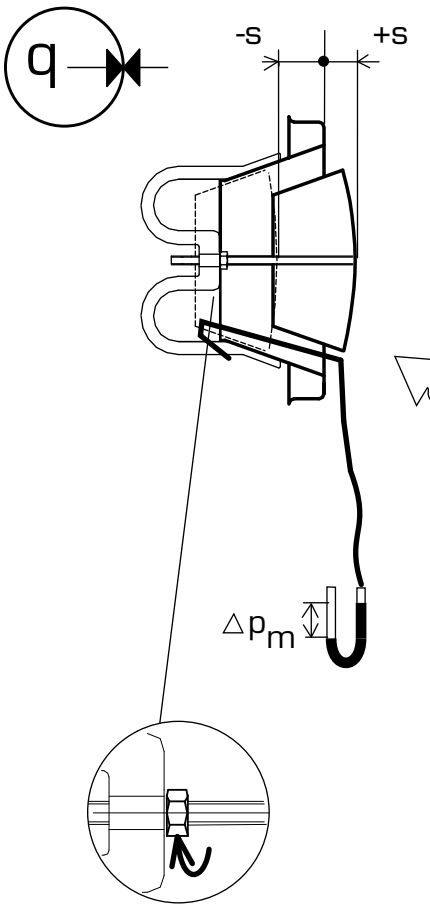


1 mm (KSO-100..125)
1,25 mm (KSO-160...200)



$q = k \sqrt{\Delta p_m}$
(l/s) (Pa)

$q = 3.6k \sqrt{\Delta p_m}$
(m^3/h) (Pa)

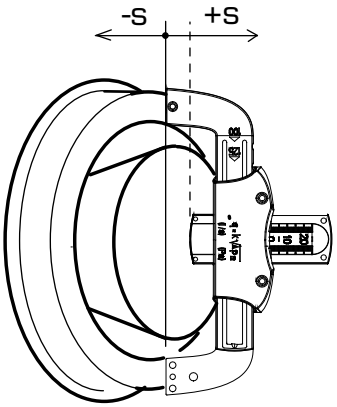


Ø100 [1]	
s (mm)	k
10	2.8
9	2.7
8	2.6
7	2.5
6	2.4
5	2.3
4	2.2
3	2.14
2	2.06
1	2.0
0	1.9
-1	1.8
-2	1.7
-3	1.6
-4	1.5
-5	1.4
-6	1.3
-7	1.24
-8	1.16
-9	1.1
-10	1.0
-11	0.9
-12	0.8
-13	0.7
-14	0.6
-15	0.5


Ø125 [1]	
s (mm)	k
10	4.0
9	3.9
8	3.7
7	3.6
6	3.4
5	3.3
4	3.2
3	3.1
2	2.9
1	2.8
0	2.7
-1	2.6
-2	2.5
-3	2.3
-4	2.2
-5	2.1
-6	2.0
-7	1.9
-8	1.7
-9	1.6
-10	1.5


Ø160	
s (mm)	k
15	6.2
14	6.0
13	5.8
12	5.7
11	5.5
10	5.3
9	5.1
8	4.9
7	4.8
6	4.6
5	4.4
4	4.2
3	4.1
2	3.9
1	3.8
0	3.6
-1	3.4
-2	3.3
-3	3.1
-4	3.0
-5	2.8
-6	2.6
-7	2.5
-8	2.3
-9	2.2
-10	2.0


Ø200	
s (mm)	k
25	8.3
24	8.1
23	7.8
22	7.6
21	7.3
20	7.1
19	6.8
18	6.6
17	6.3
16	6.1
15	5.8
14	5.6
13	5.3
12	5.1
11	4.8
10	4.6
9	4.4
8	4.1
7	3.9
6	3.6
5	3.4
4	3.1
3	2.9
2	2.6
1	2.4
0	2.1
-1	1.9
-2	1.6
-3	1.4

[1] **FI**: Koko 100 (säätöasento ≤ 10) ja koko 125 (säätöasento ≤ 5) täyttää savukaasujen leviämistä rajoittavalle kuristimelle asetetut vaatimukset.



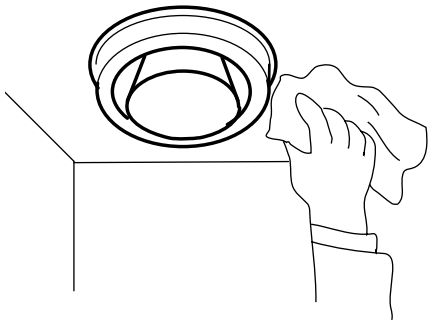



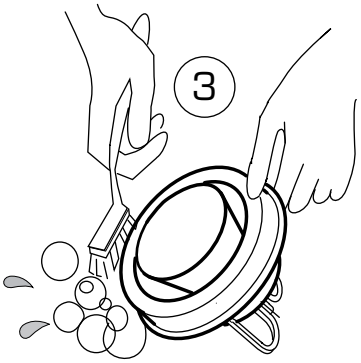

© Copyright 2025 FläktGroup