
Flexilight
PROJECT

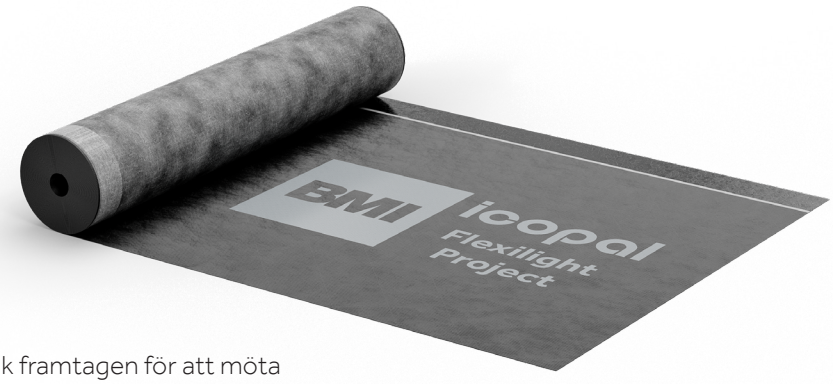

Icopal Flexilight Project är en lätt bitumen underlagsduk framtagen för att möta grundläggande krav på ett vattenavledande skikt under falsade överläggsplattor av betong eller tegel, samt plåt på läkt. Används på fast underlag av trä.

Produktens låga vikt ger fördelar vid transport och montering. Monteringen underlättas av att det övre infästningsfältet består av en folierad remsa som ej behöver avlägsnas när överlappet ska tätas. Detta minskar också mängden avfall på byggarbetsplatsen. Produkten monteras på råspont och uppfyller minst krav för Klass UD 2 enligt AMA HUS JSB.41/1. Underlagsduken har en 30-årig Produktgaranti och när den används i Monier Taksystem omfattas den också av 15-årig Tätt Tak-garanti*. Produkten är konstruerad för att motstå mekaniskt slitage, erbjuder UV-skydd i upp till två månader och bibehåller utmärkt flexibilitet i låga temperaturer, vilket gör den lämplig för en mängd olika takprojekt. Studera alltid gällande BMI monteringsanvisning innan arbetet påbörjas.

Produkten är sandfri och består av tre lager som tillsammans skapar ett vattenavledande skikt under byggtiden samt det slutliga taket. Infästning i ny typ av folierad överkant som tätas genom ett fabrikspålagt smältlim.

VIKTIGA FÖRDELAR


530
g/m²

Lätt bitumenbaserad underlagsduk för snabb och enkel intäckning av taket.


BMI 30 YEARS GUARANTEE PRODUCT GUARANTEE

TÄTT TAK GARANTI
15 ÅR


*Se fullständiga garantivillkor på www.bmisverige.se



Diffusionstät - för ventilerad takkonstruktion.



På fast underlag av trä.



Väderskydd - effektiv klisterkant.



Låg rullvikt - bättre ergonomi.

ARTIKELNUMMER	BREDD	LÄNGD	KLISTERKANT	KULÖR	LAGER	RULLVIKT	ANTAL PER PALL
11002580	1.0 m	25 m	Ja	Svart	3	13.5 kg	33 rullar

TEKNISKA EGENSKAPER	Värden	Enhet	Toleranser [+/-]	Testmetod
Kulör	Framsida: Svart Baksida: Vit/Grå			
Produktsammansättning	3 lager - polyesterstomme, SBS-bitumen, PP väv			
Rullvikt	**13.5**	kg		
Ytvikt	**530**	g/m2	- / + 10%	EN 1849-2
Längd	**25**	m		
Bredd	**1**	m		
Täckande yta	**23**	m^2		
Draghållfasthet L	**490**	N/50mm	-/+40	EN 12311-1
Draghållfasthet T	**330**	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Brottöjning L	**35**	%	-/+10	EN 12311-1
Brottöjning T	**40**	%	-/+10	EN 12311-1
Rivstyrka L	**230**	N	-/+40	EN 12310-1
Rivstyrka T	**240**	N	-/+40	EN 12310-1
Dimensionstabilitet	**< 1**	%		EN 1107-2
Flexibilitet vid låg temperatur	**-20**	°C		EN 1109
Motståndsförmåga till vattengenomträngning	**W1**	Klass		EN 1928:2000
Reaktion vid brandpåverkan	**E**	Klass		EN 13501-1
Användningstemperatur	**-40/+80**	°C		
Max UV-exponering	**2**	Månader		
Regntäthet vid 6° taklutning	**Tätt**			EN 12155
EGENSKAPER EFTER ARTIFICIELL ÅLDRING				EN 13859-1:2010
Motståndsförmåga till vattengenomträngning	**W1**	Klass		EN 1928:2010
Draghållfasthet L	**410**	N/50mm	-/+40	EN 12311-1
Draghållfasthet T	**305**	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Brottöjning L	**30**	%	-/+10	EN 12311-1
Brottöjning T	**40**	%	-/+10	EN 12311-1

Produkter, tekniska standarder och branschregler ses över kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter och information utan föregående meddelande. För senaste information och ytterligare rådgivning, vänligen kontakta ditt närmaste tekniska serviceteam eller kundtjänst. Mer information finns även på vår webbsida www.bmisverige.se.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Tillverkarens försäkran	**REACH:** Produkten innehåller inga ämnen som uppfyller REACH-kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC).
Återvinning och avfallshantering	Se aktuell Byggavarudeklaration
Avfallskoder	Se aktuell Byggavarudeklaration


KONTAKTUPPGIFTER

Kundservice - takinfo@bmigroup.com +46 (0) 40-24 74 00
För support i tekniska frågor kontakta Teknik - seteknik@bmigroup.com

CE
26

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Produktklass UD2 enlig AMA Hus JSB.41.



Lastas och lagras stående.
Max lagringshöjd: 1 pall.
Skyddas mot direkt solljus.

TILLBEHÖR (säljs separat)



Icoklister



Pappkniv



YEP Plåtrems/ Takfotplåtremsa

För installationsanvisning och övrig produktdokumentation.