




Beteckning: BDEB-45-bbb
Beskrivning: Böj 45 grader, hane/hane

Material: Förzinkad stålplåt Z275
Godkänd i täthetsklass D (EN 12237)
Typgodkännande: RISE 1718/88

Pressad



Segmentbyggd

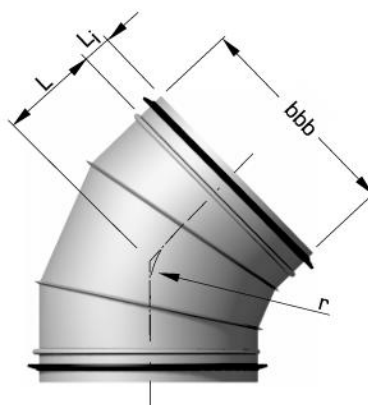

BDEB-45-bbb	bbb [mm]	L [mm]	R [mm]	Li [mm]	Vikt [Kg]	Modell
006	60	50	100	35	0,16	Pressad
008	80	40	100	35	0,23	Pressad
010	100	40	100	35	0,25	Pressad
012	125	50	125	35	0.38	Pressad
016	160	65	160	35	0.54	Pressad
020	200	80	200	35	0.80	Pressad
025	250	105	250	35	1.00	Pressad
031	315	130	315	35	1.80	Segmentbyggd
040	400	165	400	60	3.40	Segmentbyggd
050	500	205	500	60	4.60	Segmentbyggd
063	630	260	630	60	6.90	Segmentbyggd
080	800	330	800	95	12.0	Segmentbyggd
100	1000	410	1000	95	23.0	Segmentbyggd
125	1250	515	1250	95	34.0	Segmentbyggd