




Beteckning: BDEB-30-bbb
Beskrivning: Böj 30 grader, hane/hane

Material: Förzinkad stålplåt Z275
Godkänd i täthetsklass D (EN 12237)
Typgodkännande: RISE 1718/88

Pressad



Segmentbyggd

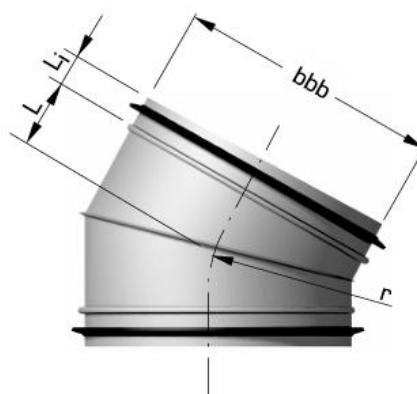

BDEB-30-bbb	bbb [mm]	L [mm]	R [mm]	Li [mm]	Vikt [Kg]	Modell
008	80	25	100	35	0,15	Pressad
010	100	30	100	35	0,22	Pressad
012	125	30	125	35	0.31	Pressad
016	160	40	160	35	0.42	Pressad
020	200	60	200	35	0.67	Pressad
025	250	70	250	35	1.00	Segmentbyggd
031	315	90	315	35	1.20	Segmentbyggd
040	400	110	400	60	2.40	Segmentbyggd
050	500	135	500	60	3.50	Segmentbyggd
063	630	170	630	60	5.10	Segmentbyggd
080	800	220	800	95	9.00	Segmentbyggd